

Návod na použitie modemu HD200




Zásady správneho použitia:

1. Pri manipulácii s káblami, odpojiť modem od el. siete
2. Nikdy neinštalovať prístroj vo vlhkých miestnostiach alebo v blízkosti radiátorov / vykurovacích telies
3. Odpojiť modem počas veľkej búrky
4. Nikdy neotvárať kryt zariadenia

Popis zariadenia

Adaptér má 2 tlačidlá a 3 LEDky zobrazujúce rôzne stavy. Tabuľka popisuje funkcie detailne. Ethernet port je umiestnený na spodnej strane zariadenia, F-konektor pre CableLAN komunikácie v hornej časti prístroja.

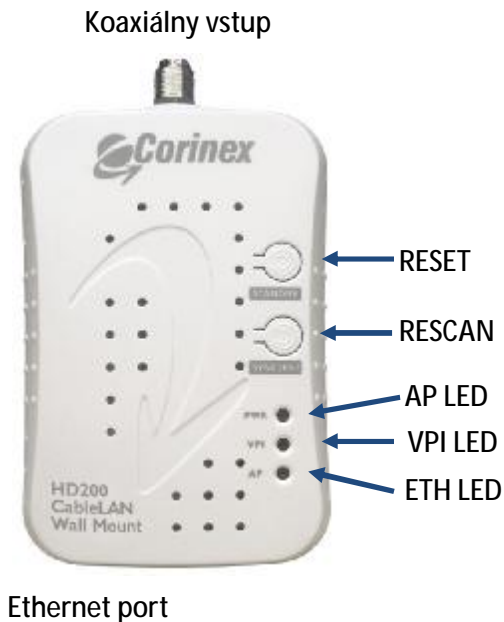

Popis tlačidla RESET

Služi na vykonáva zmenu PTTTP módu a resetu do továrenských nastavení prístroja. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Reset na 2-10 sekúnd urobí zmenu PTTTP módu. Ak stlačíte a podržíte tlačidlo Reset viac ako 10 sekúnd urobí sa reset do továrenského nastavenia.

Popis tlačidla RESCAN

Odpojí sa od mastra a znovu začne hľadať najlepšie spojenie.

Popis lediek:

AP LED

Táto LED indikuje, či je prístroj pripojený k headendu alebo nie, rovnako či je zapojený do el. siete.

Stav LED

Zelená: modem je pripojený k mastrovi

Červená - zelená preblikava: modem hľadá mastra

Oranžová: keď 3 krát zabliká, modem našiel mastra

VPI LED

Táto LED ukazuje úroveň priepustnosti a aktivitu na koaxiálnom vstupe

Stav LED

Vypnutá: bez pripojenia na koaxiálnom vstupe

Červená: rýchlosť menšia ako 6Mbps

Oranžová: rýchlosť medzi 6Mbps a 12Mbps

Zelená: rýchlosť väčšia ako 12Mbps

Blikanie LED: aktivita na koaxiálnom vstupe

ETH LED


Stav LED

Vypnutá: bez pripojenia na ethernetovom vstupe

Zelená: pripojenie na ethernetovom vstupe

Blikanie led: aktivita na ethernetovom vstupe

Zapojenie Modemu HD200:

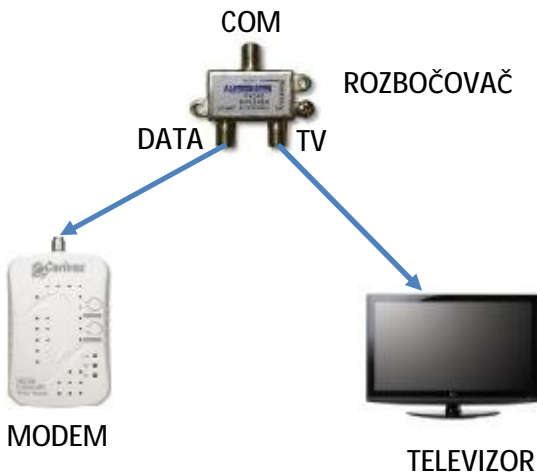

Obr.1

Sprievodca riešením problémov

AP nesvieti :

Skontrolujte, či je napájací adaptér správne zapojený priamo do elektrickej zásuvky.

VPI LED svieti na červeno (nízke alebo žiadne spojenie):

Skontrolujte, či je koaxiálny kábel správne pripojený k diplexu podľa obrázku a či je konektor ku koaxiálnemu káblu pevne priskrutkovaný na F-konektor k zariadeniu.

ETH nesvieti :

Skontrolujte, či je adaptér pripojený k dátovému káblu RJ-45 a či sú oba prístroje zapnuté.

Technická špecifikácia :

Napájanie: 100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Spotreba:4W

Rozmery: 120 mm L x 72 mm W x 79 mm H