



NÁVOD NA ZAPOJENIE PREVODNÍKA

(ONT)



Naša zákaznická linka:
02/208 28 208

 **slovanet**
Najbližšia televízia a internet

NÁVOD NA ZAPOJENIE PREVODNÍKA


(ONT)

1	Obsah balenia.....	4
2	Schéma zapojenia.....	5
3	Zapojenie optického prevodníka (ONT).....	6
4	Popis optického prevodníka (ONT)	7



Pred zapojením si prosím skontrolujte, či máte k dispozícii všetky potrebné komponenty:

<p>OPTICKÝ KÁBEL</p> 	<p>JEDNORAZOVÝ ČISTIACI OBRÚSOK</p> 
<p>OPTICKÝ PREVODNÍK (ONT)</p> 	<p>DÁTOVÝ KÁBEL (LAN)</p> 
<p>NAPÁJACÍ ADAPTÉR</p> 	<p>NÁVOD</p> 

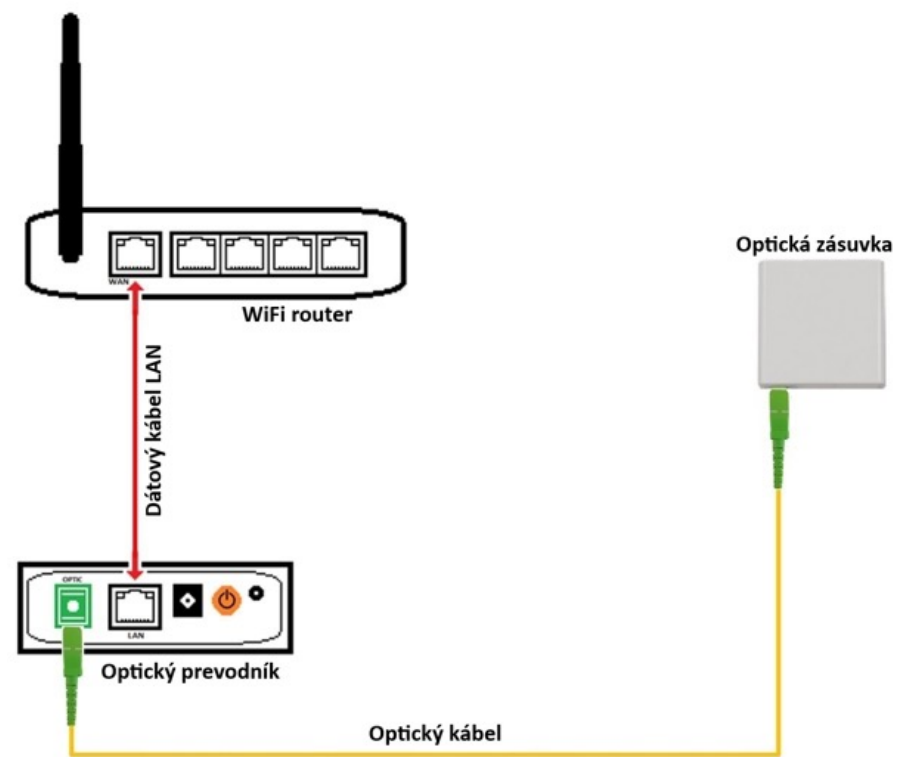

Obrázok 1 Schéma finálneho zapojenia


Skôr ako začnete nové zariadenie pripájať, rozbalte a pripravte si všetky potrebné komponenty.

- Rozbalte nový optický kábel a priložený čistiaci obrúsok. Z optického káblu uchopte zelený konektor, odstráňte ochranu konektora podľa obrázka:



Obrázok 2 Optický konektor bez ochrany a s ochranou

- Odkrytú časť konektora očistíte jednorazovým čistiacim obrúskom. Z nového optického prevodníka, z konektora **OPTIC**, odstráňte krytku.

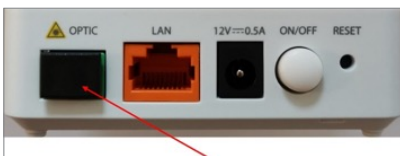

Obrázok 3 Krytka optického vstupu

- Zelený konektor následne zasuňte do portu s označením **OPTIC** v smere vodiacej smerovej kolajničky, viď obrázok:



Obrázok 4

- Takto pripravený optický prevodník zapojte do elektrickej siete pomocou priloženého napájacieho adaptéra


- Prevodník zapnete stlačením tlačidla ON/OFF

- Dátový kábel smerujúci do routera pripojte do portu LAN a postupujte ďalej podľa manuálu od routera




Obrázok 5 Tlačidlo na zapnutie prevodníka

Popis konektorov na optickom prevodníku
(zozadu)

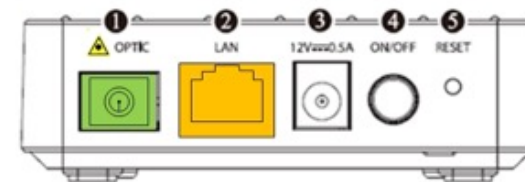

Označenie	Opis	Typ konektoru
1 OPTIC port	Port pre pripojenie zariadenia k optickej zásuvke.	SC/APC
2 LAN port	Port pre pripojenie k WiFi Routera - smerovača alebo lokálnej siete (LAN). 1 x 10/100/1000Base-T	RJ45
3 POWER port	Port pre pripojenie elektrického napájania.	AC/DC adaptér
4 ON/OFF	Vypínač pre zapnutie a vypnutie zariadenia.	-
5 Reset	Resetovacie tlačidlo uvedie zariadenie do výrobných nastavení.	-

Popis kontroliek prevodníka



	Farba	Stav	Opis
POWER (PWR)	Zelená	svieti	Zariadenie je zapnuté
		nesvieti	Zariadenie je vypnuté
PON	Červená	svieti	Zariadenie nemá optický signál. Zariadenie nie je registrované.
	Zelená	svieti	Optický signál je v poriadku. Zariadenie je registrované.
		bliká	Aktualizuje sa firmware. Nevypínajte zariadenie.
ALM	Červená	svieti	Nie je optický signál, neúspešná aktualizácia firmware alebo iná chyba.
	Oranžová	bliká	Biebha loopback test.
	Nesvieti		ONT pracuje správne.
Internet	Zelená	svieti	Pripojene k internetu.
		nesvieti	Nepripojené k internetu.
LAN	Zelená	svieti	Spojenie 1G linkou.
		bliká	Prebieha prenos dát na 1G linke.
	Oranžová	svieti	Spojenie 100M linkou.
		bliká	Prebieha prenos dát na 100M linke.
	Červená	svieti	Spojenie 10M linkou.
		bliká	Prebieha prenos dát na 10M linke.
	Nesvieti		Linka je odpojená.



www.slovanet.sk

Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

TECHNICKÁ PODPORA

02/208 28 208

voľba č. 2, denne od 8.00 do 20.00 hod.

technickapodpora@slovanet.net

INFORMÁCIE O PRODUKTOCH

0800 608 608