

Nastavenia základovej stanice SIEMENS Gigaset A580IP pomocou sluchadla SIEMENS Gigaset A58H

- *Základné pojmy:*



- *prechod z režimu setrica display-a do pohotovosteho stavu:
stlacte 2x tlačidlo zlozenia/vypnutia (tlacidlo so symbolom cerveneho telefonu)*

1. Krok – prihlásenie sluchadla na základovú stanicu

Po zapojení základovej stanice do elektrickej siete a pripojenia do internetu (router - a) zapnite sluchadlo a počkajte pokiaľ sa neprihlási na základovú stanicu (v ľavom hornom rohu display-a v pohotovostnom stave sa objaví ikona sily prijímaného signálu).

V prípade neprihlásenia sluchátka postupujte nasledovne:

- o *Menu->Settings->Handset->Register Handset->OK*
- o *Zadajte PIN základovej stanice (default:0000) a stlačte OK. Počas 60 sek. stlačte na základovej stanici tlačidlo Paging - vyhľadavanie (cca 3sek.).*




Po zapnutí sluchadla a jeho prihlásení na základovú stanicu sa na display-i zobrazí hláska: You have new messages alebo New firmware available

→ Blika indikátor správ

2. Krok – stiahnutie firmware-u

Postupujte:

- *Menu->Settings->Base->Firmware Update->OK*
- *Zadajte PIN základovej stanice (default:0000) a stlačte OK.*

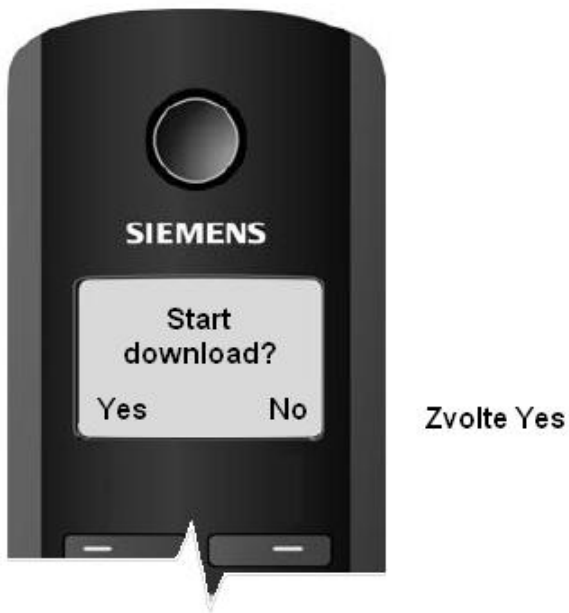

- *Chvilu počkajte na stiahnutie firmware a prihlásenie sluchatka na základovú stanicu. V prípade neprihlásenia sluchatka postupujte podľa **kroku 1**.*

Pozn.:

Ak sa po update firmware zobrazí hláska „No update required“, firmware základovej stanice je aktuálny a nie je potrebný update.

3. Krok – nastavenie SIP konta - tel. cislo a heslo pomocou sprievodcu pripojenim

- Po prihlaseni sluchadla sa na display-i zobrazi hlaska „You have a new messages“ a blika indikator sprav (pozri krok1). Stlacte tlacidlo s obalkou.



Pozn.:


V prípade, ak sa Vam nepodari nastaviť SIP konto doterajším postupom alebo tlačidlo indikatora sprav neblika, sprievodcu pripojenim mozete spustiť znova nasledovne:

- *Menu->Settings->Base->Telephony->Connection Assistant->OK*

Dalsi postup je spolocny pre obidva pripady:



- *Zrusenie konfiguracie pomocou auto-configuracneho kodu*

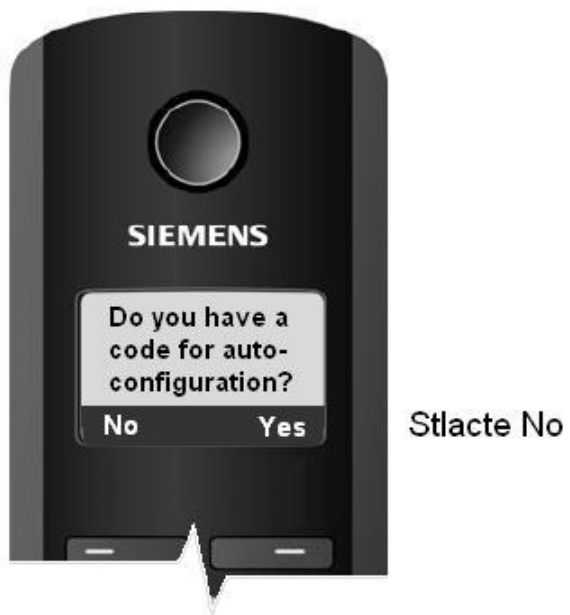

4. Krok – nastavenie SIP konta: telefonne cislo a heslo

- *Parametre sprievodcu:*
Krajina: Slovensko, Provider: Slovanet, Username: telefonne. cislo,
Authentication name: telefonne cislo, Password: heslo telefonneho cisla.



- *Zvolte krajinu:*



Kurzorovými sipkami zvolte Slovakia, stlačte OK.

- *Zvolte providera:*



Zo zoznamu zvolte Slovanet, stlačte OK

- *Zadajte telefonne číslo (pre zmenu typu klavesnice stlačajte #, klavesnice sa cyklicky menia: Abc->123->abc->Abc):*



Zadajte tel.cislo,
stlacte OK.

- *Zadajte telefonne číslo (pre zmenu typu klavesnice opakovane stlacte #, klavesnice sa cyklicky menia: Abc->123->abc->Abc):*



Zadajte tel.cislo,
stlacte OK.

- *Zadajte heslo telefonneho cisla (pre zmenu typu klavesnice opakovane stlacte #, klavesnice sa cyklicky menia: Abc->123->abc->Abc):*



Zadajte heslo k tel. cislu, stlacte OK.

- *Ulozenie konfiguracie:*



Nasledne sa zobrazi hlaska Saved.

- *Spravne nastavenie SIP konta – telefon je pripraveny na pouzivanie :*



V prípade spravneho zadania tel. cisla a hesla sa telefon zaregistruje a na display-i v pohotovostnom rezime sa objavi INT 1 (nazov sluchadla).

- *Nespravne nastavenie SIP konta:*



Ak ste zadali nespravne cislo alebo heslo na display-i v pohotovostnom stave sa zobrazi hlaska: "SIP registration failed".

- *Opatovne nastavenie SIP konta:
Menu->Settings-> Base->Telephony->Connection Assistant->OK*