

Príručka na rýchlu inštaláciu smerovača

TP-LINK Archer C2



www.slovanet.sk

 **slovanet**

Váš najbližší internet

Volajte na našu Zákaznícku linku:

02/20 82 82 08

Príručka na rýchlu inštaláciu smerovača
TP-LINK Archer C2



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet

1	Obsah balenia	4
2	Schéma zapojenia smerovača	5
3	Opis portov a kontroliek smerovača	6
4	Postup na korektnú konfiguráciu pripojenia na internet	8
4.1	Postup na konfiguráciu pripojenia na službe s dynamicky pridelovanou IP adresou	11
4.2	Postup na konfiguráciu pripojenia pomocou prístupového mena a hesla	14
5	Kontakty	18



Skôr ako začnete

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje a zariadenia.


Skontrolujte si obsah balenia!


	Smerovač
	LAN kábel
	Adaptér
	Manuál



Na korektné fungovanie služby je potrebné správne zapojenie kabeľáže. Postupujte nasledovne:

1. Prívodný internetový kábel RJ45 pripojte do portu Internet.
2. PC pripojte káblom RJ45, druhý koniec pripojte do jedného z LAN portov na smerovači (1, 2, 3, 4).

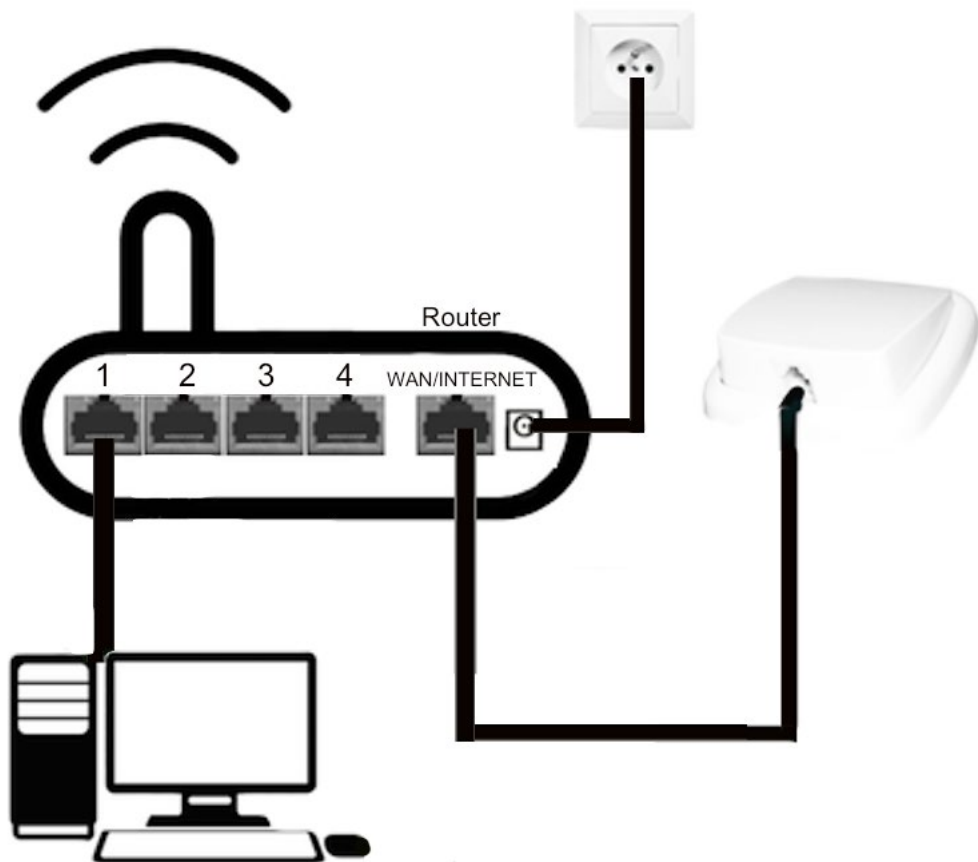

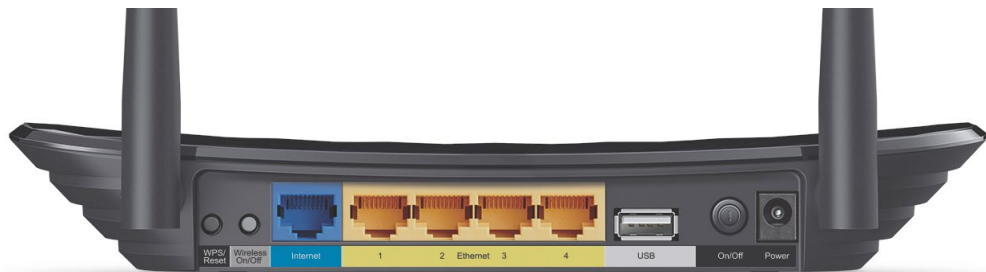







Označenie	Opis
WPS/Reset	Tlačidlo WPS/Reset má dve funkcie. Pri stlačení kratšom ako 5 sekúnd sa aktivuje funkcia WPS. Stlačením a podržaním tlačidla na približne 8 sekúnd uvediete prístroj do továrenských nastavení.
Wireless On/Off	Toto tlačidlo slúži na manuálne vypnutie alebo zapnutie Wi-Fi siete
Internet	Port slúži na pripojenie prírodného internetového kábla (port RJ45).
Ethernet (1 – 4)	Pripojte tento port pomocou kábla Ethernet k svojmu počítaču (počítač musí mať zodpovedajúcu sieťovú kartu Ethernet) alebo k rozbočovaču (pokiaľ máte na sieti viac počítačov). Port automaticky rozpoznáva rýchlosť pripojenia 10,100 alebo 1 000 Mbps (funkcia auto-negotiating) a typ kabeláže (funkcia auto-crossover).
USB	USB port slúži na pripojenie a zdieľanie tlačiarne alebo prenosného pamäťového zariadenia v sieti.
On/Off	Tlačidlo na vypnutie/zapnutie smerovača.
POWER	Pripojenie elektrického napájania (použite dodaný napájací adaptér).
Po pripojení zariadenia zastrčte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a zapnutím vypínača prístroj zapnite.	





LED	Stav	Opis
POWER 	Svieti	Prístroj je napájaný a pracuje správne.
	Nesvieti	Prístroj nie je pripravený alebo má poruchu.
Wi-Fi (WLAN) 	Svieti	Prístroj je pripravený, ale neodosiela/neprijíma dáta cez WLAN.
	Bliká	Prístroj odosiela/prijíma dáta cez bezdrôtovú Wi-Fi sieť.
	Nesvieti	Bezdrôtová sieť nie je aktívna alebo došlo k poruche.
LAN (1 – 4) 	Svieti	Prístroj je pripojený cez Ethernet rozhranie.
	Bliká	Prístroj odosiela/prijíma dáta.
	Nesvieti	Do portu nie je pripojené žiadne zariadenie alebo došlo k poruche.
INTERNET 	Svieti	Prístroj sa úspešne pripojil do siete internet.
	Bliká	Prístroj odosiela/prijíma dáta v sieti internet.
	Nesvieti	Internetové pripojenie nebolo nadviazané.
USB 	Svieti	Do USB portu prístroja je zapojené periférne zariadenie.
	Nesvieti	Port USB nie je obsadený alebo došlo k poruche pripojeného zariadenia.
WPS 	Svieti	WPS spojenie bolo nadviazané.
	Nesvieti	WPS spojenie nie je aktívne.



Na nastavenie internetového pripojenia je potrebné, aby bol váš smerovač zapojený podľa vyššie uvedeného postupu.

Pripojenie počítača k smerovaču

a) Káblom

Priložený kábel bielej farby pripojte do ktoréhokoľvek žltého **LAN** portu na vašom smerovači. Druhý koniec kábla pripojte do sieťovej karty vášho PC.

b) Bezdrôtovo (Wi-Fi)


Váš nový Wi-Fi smerovač má automaticky nakonfigurovanú Wi-Fi sieť. Na pripojenie sa vyhľadajte na vašom počítači Wi-Fi siete v okolí. Nastavte sa na názov siete, ktorá je uvedená na zadnej strane vášho smerovača (SSID) a stlačte **Pripojiť**. Počítač vás vyzve na zadanie hesla do siete. Zadajte heslo, ktoré je uvedené na zadnej strane smerovača (Wireless Password/PIN).



Spustíte na vašom PC internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari) a zadajte do adresného poľa adresu vášho smerovača – <http://tplinkwifi.net>.




Do horného poľa **Meno používateľa** zadajte **admin** (predvyplnené). Do políčka **s kľúčom** zadajte **admin** a kliknite na tlačidlo **Login**.

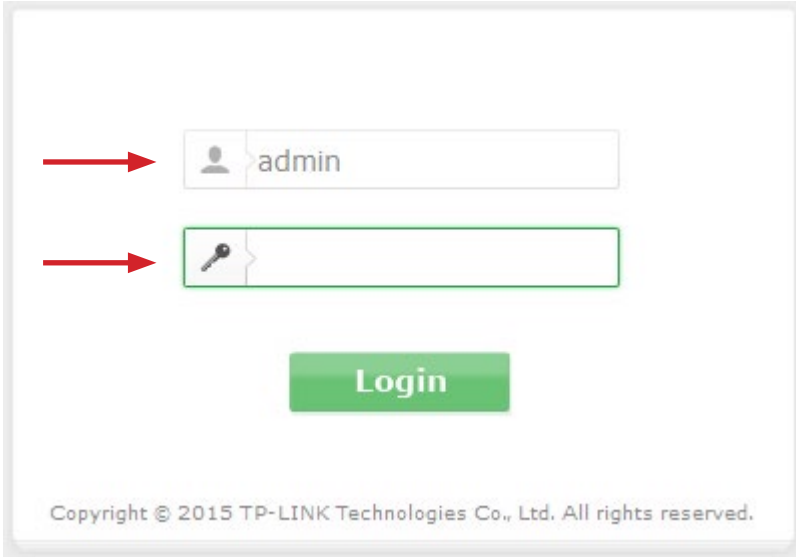

The image shows a login interface with two input fields and a button. The top field contains the text 'admin' and has a red arrow pointing to it from the left. The bottom field is empty and has a red arrow pointing to it from the left. Below the fields is a green button labeled 'Login'. At the bottom of the interface, there is a copyright notice: 'Copyright © 2015 TP-LINK Technologies Co., Ltd. All rights reserved.'



Po správnom prihlásení sa vám zobrazí ponuka smerovača, v ktorej vyberte možnosť **Quick Setup**. V tomto kroku kliknite na tlačidlo **Next**.

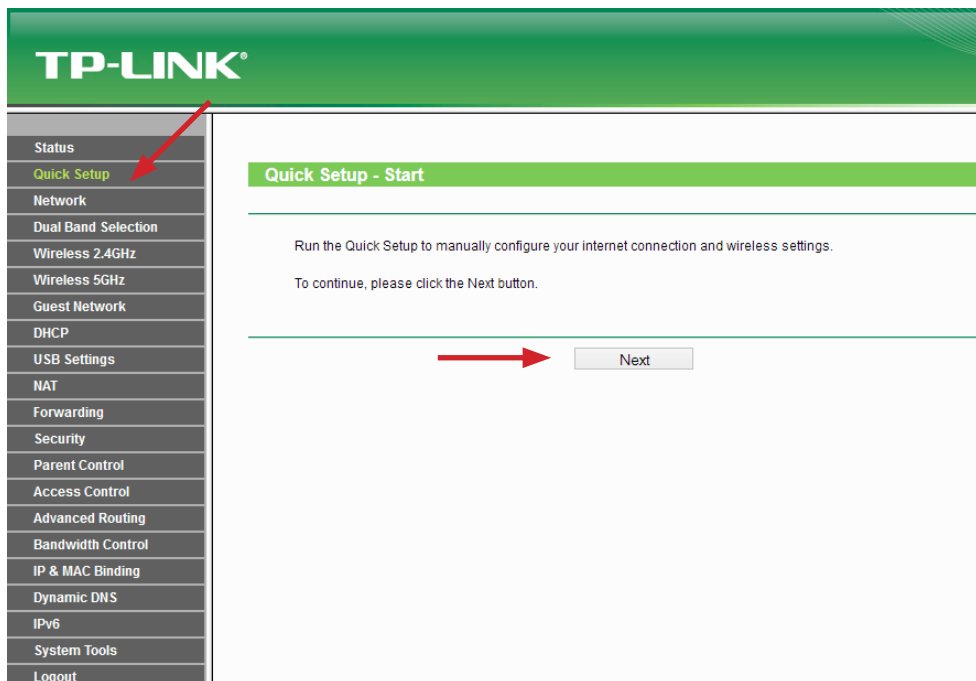

Tento bezdrôtový smerovač podporuje viacero typov pripojenia na internet. V nasledujúcom kroku vás vyzve k výberu, kde si zvolíte váš spôsob pripojenia.

Pre nastavenie pripojenia s dynamicky pridelovanou IP adresou (služby Optik, Metalik alebo LTE) pokračujte v nastavení podľa bodu **4.1** (strana 11).

Pre nastavenie pripojenia pomocou prihlásenia sa menom a heslom (Wimax G3) pokračujte v nastavení podľa bodu **4.2** (strana 14).



4.1 Kontrola funkčnosti klasickej telefónnej linky a ISDN linky

V zozname možností označte položku **Dynamic IP (Most common option)** a kliknite na tlačidlo **Next**.

Quick Setup - WAN Connection Type

The Quick Setup is preparing to set up your internet connection, please choose one type below accord to your ISP. The detailed description will be displayed after you choose the corresponding type.

- Auto-Detect
- Dynamic IP (Most common option)** ←
- Static IP
- PPPoE/Russia PPPoE
- L2TP/Russia L2TP
- PPTP/Russia PPTP

Note: For users in some areas(such as Russia, Ukraine etc.), please contact your ISP to choose connection type manually.

V nasledujúcom kroku vás sprievodca vyzve na možnosť klonovania MAC adresy. Ak si uvedené nastavenie neželáte meniť, označte prvú z možností a kliknite na tlačidlo **Next**.

Quick Setup - MAC Clone

MAC(Media Access Control) address is a unique identifier that identifies your computer or device in the network. Some of the ISPs may register the MAC address of your computer which firstly connects to their services, and would not allow the Internet connection for any new computer or router. TP-LINK router can help you to "clone" or replicate the registered MAC address of your first computer.

In most of the cases, there is no need to clone the MAC address. But if you can't get the Internet connection after Quick Setup, please run it again and clone the MAC address for a try.


- No, I do NOT need to clone MAC address.**
- YES, I need to clone MAC address.

Note: please make sure your current computer is the one initially connected to your router or ISP's device.

←



V ďalšom kroku pokračujete nastavením bezdrôtovej siete Wi-Fi. Smerovač vysiela Wi-Fi signál v dvoch rôznych pásmach, zaškrtnutím políčka vyberte požadované a kliknite na tlačidlo **Next**.

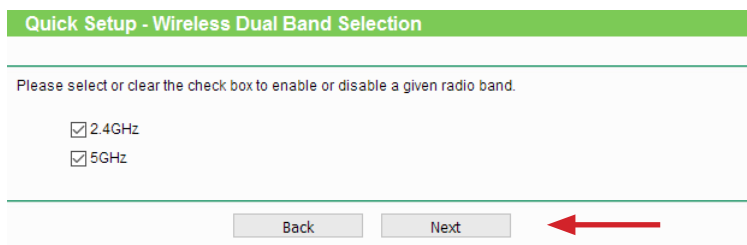

Quick Setup - Wireless Dual Band Selection

Please select or clear the check box to enable or disable a given radio band.

2.4GHz


5GHz

Back Next

V nasledujúcom kroku už nastavujete konkrétne parametre Wi-Fi siete. Do poľa **Wireless Network Name** zadajte ľubovoľný názov pre bezdrôtovú sieť. Pod týmto názvom sa bude sieť zobrazovať pri vyhľadávaní v počítači či mobilnom telefóne.

Do políčka **Wireless Password** zadajte vami zvolené heslo, ktorým sa do Wi-Fi siete budete prihlasovať. Heslo musí byť v minimálnej dĺžke 8 znakov.

Kliknite na **Next**.

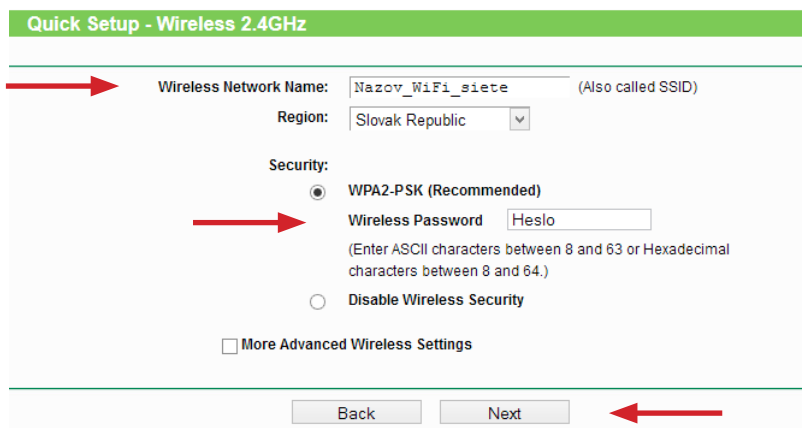

Quick Setup - Wireless 2.4GHz

Wireless Network Name: Nazov_WiFi_siete (Also called SSID)

Region: Slovak Republic

Security:

WPA2-PSK (Recommended)

Disable Wireless Security

Wireless Password: Heslo

(Enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

More Advanced Wireless Settings

Back Next

Ak ste pri výbere zvolili aj sieť v pásme **5 GHz**, v ďalšom kroku nastavujte rovnakým spôsobom.




V nasledujúcom kroku sa zobrazia súhrnné informácie o vykonaných nastaveniach. Tie potvrdíte kliknutím na tlačidlo **Save**.

Quick Setup - Confirm

The Quick Setup is complete. Please confirm all parameters below. Click BACK to modify any settings or click SAVE to save and apply your configurations.

Parameters Summary:

Connection Type:	Dynamic IP
Wireless 2.4GHz:	Enabled
Wireless Network Name(SSID):	Nazov_WiFi_siete
Channel:	Auto
Mode:	11bgn mixed
Channel Width:	Auto
Security:	WPA2-Personal
Wireless Password:	Heslo123
Wireless 5GHz:	Enabled
Wireless Network Name(SSID):	Nazov_WiFi_siete
Channel:	Auto
Mode:	11a/n/ac mixed
Channel Width:	Auto
Security:	WPA2-Personal
Wireless Password:	Heslo123

Back Save 

Smerovač zvolené nastavenia uloží, o čom vás informuje v poslednom kroku. Kliknutím na tlačidlo **Finish** sprievodcu ukončíte.


Quick Setup - Complete

Setup Status:

Operation Mode Configuring:	Success
WAN Connection Configuring:	Success
Gateway and DNS Configuring:	Success
Wi-Fi Configuring:	Success

Quick Setup is complete. Please click FINISH to exit.

Note: If the Router still can not connect to the Internet, please click "Network > WAN" menu on the left to confirm the WAN connection type and mode on the WAN page.

Finish 



4.2 Postup na konfiguráciu pripojenia pomocou prístupového mena a hesla

V zozname možností označte položku **PPPoE/Russia PPPoE** a kliknite na tlačidlo **Next**.

Quick Setup - WAN Connection Type

The Quick Setup is preparing to set up your internet connection, please choose one type below accord to your ISP. The detailed description will be displayed after you choose the corresponding type.

Auto-Detect

Dynamic IP (Most common option)

Static IP

PPPoE/Russia PPPoE ←

L2TP/Russia L2TP

PPTP/Russia PPTP

Note: For users in some areas (such as Russia, Ukraine etc.), please contact your ISP to choose connection type manually.

←

V nasledujúcom kroku vás sprievodca vyzve na zadanie prístupových údajov na pripojenie do siete internet. Prístupové údaje nájdete v zriaďovacom protokole, ktorý ste dostali pri zriadení služby.

Vyplňte požadované polia. Do poľa **Username** napíšte prístupové meno. Do polí **Password** a **Confirm password** napíšte heslo. Následne kliknite na tlačidlo **Next**.

Quick Setup - PPPoE

Please enter the Username and Password. If the Username/Password are unknown, please contact your ISP.

Username: ←

Password: ←


Confirm password: ←

Secondary Connection: Disabled Dynamic IP Static IP (For Dual Access)

←



V ďalšom kroku pokračujete nastavením bezdrôtovej siete Wi-Fi. Router vysiela Wi-Fi signál v dvoch rôznych pásmach, zaškrtnutím políčka vyberte požadované a kliknite na tlačidlo **Next**.

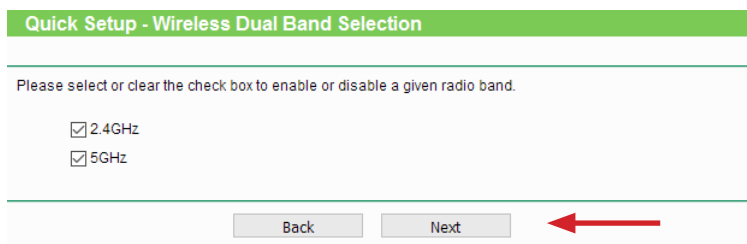

Quick Setup - Wireless Dual Band Selection


Please select or clear the check box to enable or disable a given radio band.

2.4GHz
 5GHz

Back Next

V nasledujúcom kroku už nastavujete konkrétne parametre Wi-Fi siete. Do poľa **Wireless Network Name** zadajte ľubovoľný názov pre bezdrôtovú sieť. Pod týmto názvom sa bude sieť zobrazovať pri vyhľadávaní v počítači či mobilnom telefóne.

Do políčka **Wireless Password** zadajte vami zvolené heslo, ktorým sa do Wi-Fi siete budete prihlasovať. Heslo musí byť v minimálnej dĺžke 8 znakov. Kliknite na **Next**.

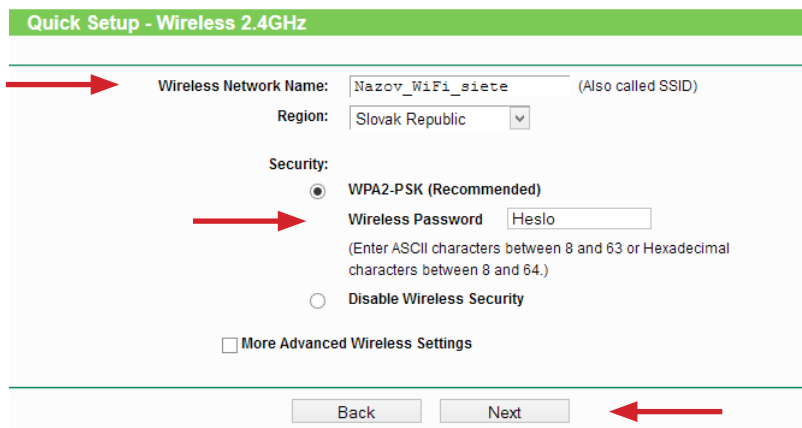

Quick Setup - Wireless 2.4GHz

Wireless Network Name: Nazov_WiFi_siete (Also called SSID)
Region: Slovak Republic

Security:
 WPA2-PSK (Recommended)
Wireless Password: Heslo
(Enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)
 Disable Wireless Security

More Advanced Wireless Settings

Back Next

Ak ste pri výbere zvolili aj sieť v pásme 5 GHz, v ďalšom kroku nastavujte rovnakým spôsobom.



V nasledujúcom kroku sa zobrazia súhrnné informácie o vykonaných nastaveniach. Tie potvrdíte kliknutím na tlačidlo **Save**.

Quick Setup - Confirm

The Quick Setup is complete. Please confirm all parameters below. Click BACK to modify any settings or click SAVE to save and apply your configurations.

Parameters Summary:


Connection Type:	PPPoE
Username:	Pristupove meno
Password:	*****
Secondary Connection:	Disabled
Wireless 2.4GHz:	Enabled
Wireless Network Name(SSID):	Nazov_WiFi_siete
Channel:	Auto
Mode:	11bgn mixed
Channel Width:	Auto
Security:	WPA2-Personal
Wireless Password:	Heslo123
Wireless 5GHz:	Enabled
Wireless Network Name(SSID):	Nazov_WiFi_siete
Channel:	Auto
Mode:	11a/n/ac mixed
Channel Width:	Auto
Security:	WPA2-Personal
Wireless Password:	Heslo123

Back

Save



Smerovač zvolené nastavenia uloží, o čom vás informuje v poslednom kroku. Kliknutím na tlačidlo **Finish** sprievodcu ukončíte.

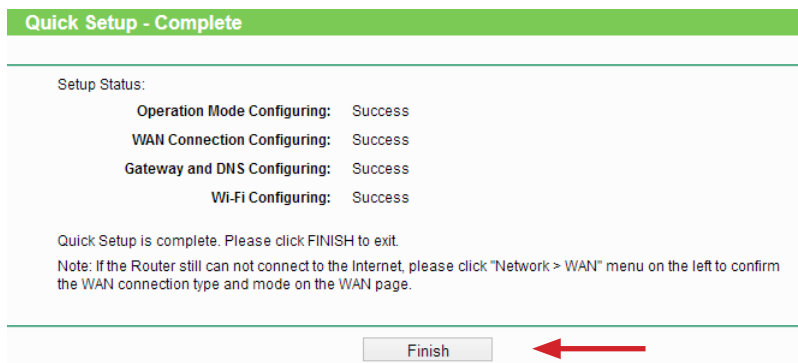



Váš najbližší internet

Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Technická podpora

02/20 82 82 08, voľba č. 2
technicapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608