

Príručka k rýchlej inštalácii smerovača

TP-LINK Archer C5



www.slovanet.sk

 **slovanet**

Váš najbližší internet

Volajte na našu Zákaznícku linku:

02/208 28 208

Príručka k rýchlej inštalácii smerovača
TP-LINK Archer C5



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet

1	Obsah balenia	4
2	Schéma zapojenia smerovača	5
3	Popis portov a kontroliek smerovača.....	6
4	Postup pre korektnú konfiguráciu pripojenia na internet	8
4.1	Postup pre konfiguráciu pripojenia na služby s dynamicky pridelovanou IP adresou.....	10
4.2	Postup pre konfiguráciu pripojenia pomocou prístupového mena a hesla	14
5	Kontakty	19



Skôr ako začnete


Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje a zariadenia.

<p>Smerovač</p> 	<p>LAN kábel</p> 
<p>Adaptér</p> 	<p>Manuál</p> 



Pre korektné fungovanie služby je potrebné správne zapojenie kabeláže. Postupujte nasledovne:

1. Prívodný internetový kábel RJ45 pripojte do portu WAN
2. PC pripojte káblom RJ45, druhý koniec pripojte do jedného z LAN portov na smerovači (1,2,3,4)

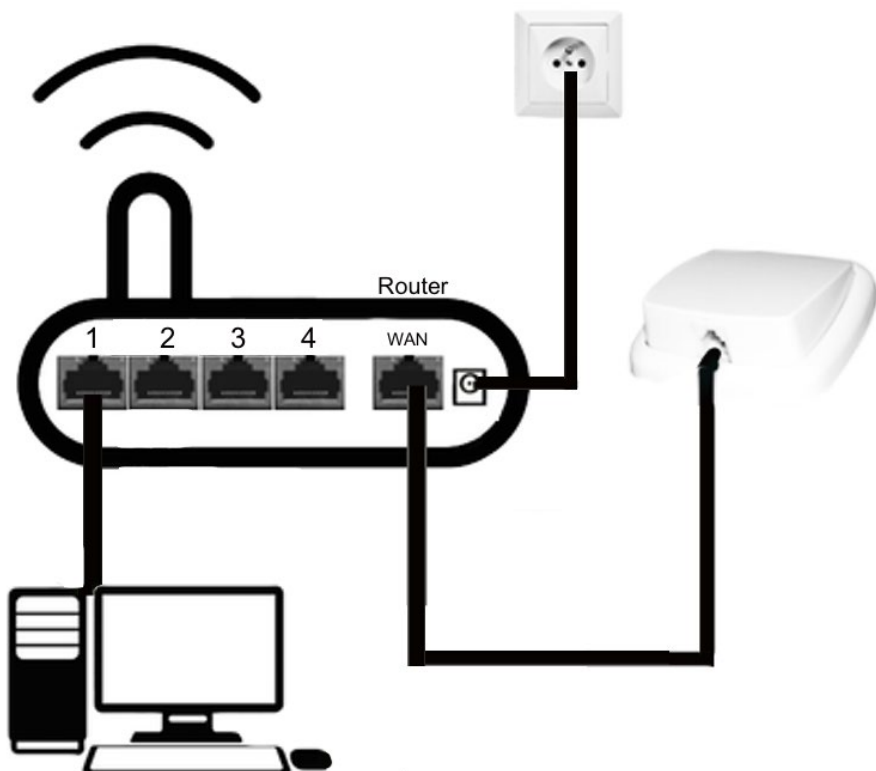









Označenie	Popis
Wi-Fi / WPS	Tlačidlo Wi-Fi / WPS má dve funkcie. Pri stlačení na približne 5 sekúnd sa aktivuje funkcia WPS. Krátkym stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu Wi-Fi.
Reset	Stlačením skrytého tlačidla reset po dobu minimálne 10 sekúnd uvediete prístroj do továrenských nastavení.
LAN (1-4)	Pripojte tento port pomocou káblu Ethernet ku svojmu počítaču (počítač musí mať zodpovedajúcu sieťovú kartu Ethernet) alebo k rozbočovaču (pokiaľ máte na sieti viac počítačov). Port automaticky rozpoznáva rýchlosť pripojenia 10, 100 alebo 1000 Mbps (funkcia auto-negotiating) a typ kabeľáže (funkcia auto-crossover).
WAN	Port slúži na pripojenie prívodného internetového kábla (port RJ45).
USB	USB port slúži na pripojenie a zdieľanie tlačiarne alebo prenosného pamäťového zariadenia v sieti.
On / Off	Tlačidlo na vypnutie / zapnutie smerovača.
POWER	Pripojenie elektrického napájania (použite dodaný napájací adaptér).

Po pripojení zariadenia zastrčte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a zapnutím vypínača prístroj zapnete.





Označenie	Stav	Popis
POWER 	Svieti	Prístroj je napájaný a pracuje správne.
	Nesvieti	Prístroj nie je pripravený alebo má poruchu.
Wi-Fi (WLAN) 2,4 / 5 Ghz 	Svieti	Prístroj je pripravený, ale neodosiela / neprijíma dáta cez WLAN.
	Bliká	Prístroj odosiela / prijíma dáta cez bezdrôtovú Wi-Fi sieť.
	Nesvieti	Bezdrôtová sieť nie je aktívna alebo došlo k poruche.
LAN (1-4) 	Svieti	Prístroj je pripojený cez Ethernet rozhranie.
	Bliká	Prístroj odosiela / prijíma dáta.
	Nesvieti	Do portu nie je pripojené žiadne zariadenie alebo došlo k poruche.
INTERNET 	Svieti	Prístroj sa úspešne pripojil do siete internet.
	Bliká	Prístroj odosiela / prijíma dáta v sieti internet.
	Nesvieti	Internetové pripojenie nebolo nadviazané.
USB 	Svieti	Do USB portu prístroja je zapojené periférne zariadenie.
	Nesvieti	Port USB nie je obsadený alebo došlo k poruche pripojeného zariadenia.
WPS 	Svieti	WPS spojenie bolo nadviazané.
	Nesvieti	WPS spojenie je neaktívne.



Pre nastavenie internetového pripojenia je potrebné, aby bol Váš smerovač zapojený podľa vyššie uvedeného postupu.

Pripojenie počítača k smerovaču

a) Káblom

Priložený kábel bielej farby pripojte do ktoréhokoľvek žltého **LAN** portu na Vašom smerovači. Druhý koniec kábla pripojte do sieťovej karty Vášho PC.


b) Bezdrôtovo (Wi-Fi)

Váš nový Wi-Fi smerovač má automaticky nakonfigurovanú Wi-Fi sieť. Pre pripojenie sa, vyhľadajte na Vašom počítači Wi-Fi siete v okolí. Nastavte sa na názov siete, ktorá je uvedená na zadnej strane Vášho smerovača (SSID) a stlačte **Pripojiť**. Počítač Vás vyzve na zadanie hesla do siete. Zadaťte heslo, ktoré je uvedené na zadnej strane smerovača (Wireless Password / PIN).



Spustíte na Vašom PC internetový prehliadač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari) a zadajte do adresného poľa adresu Vášho smerovača – **http://tplinkwifi.net**

Do horného poľa **Password** zadajte **admin** a kliknite na tlačidlo **Log in**.



Po správnom prihlásení sa zobrazí ponuka smerovača a budete priamo presmerovaní na sprievodcu nastavením Quick Setup. Ak sa tak neudeje, kliknite v hornej časti okna na položku **Quick Setup**.



Tento bezdrôtový smerovač podporuje viacero typov pripojenia k internetu. V nasledujúcom kroku Vás vyzve k výberu, kde si zvolíte Váš spôsob pripojenia.


Pre nastavenie pripojenia s dynamicky pridelovanou IP adresou (služby Optik, Metalik alebo LTE) pokračujte v nastavení podľa bodu **4.1** (strana 7).

Pre nastavenie pripojenia pomocou prihlásenia sa menom a heslom (Wimax G3, A4 Optik) pokračujte v nastavení podľa bodu **4.2** (strana 10).




4.1 Postup pre konfiguráciu pripojenia na služby s dynamicky pridelovanou IP adresou

V zozname možností označte položku **Dynamic IP** a kliknite na tlačidlo **Next**.

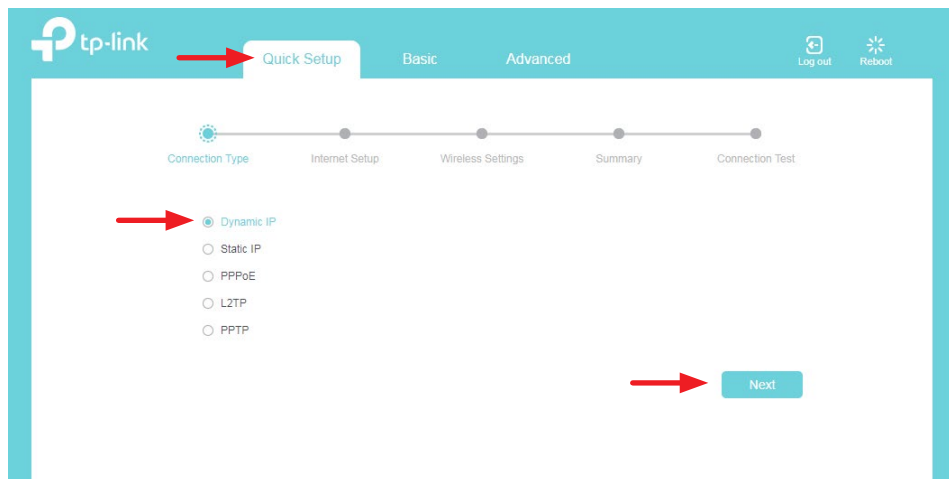

V ďalšom kroku kliknite na **Next**. Políčko Enable nezaškrťavajte.

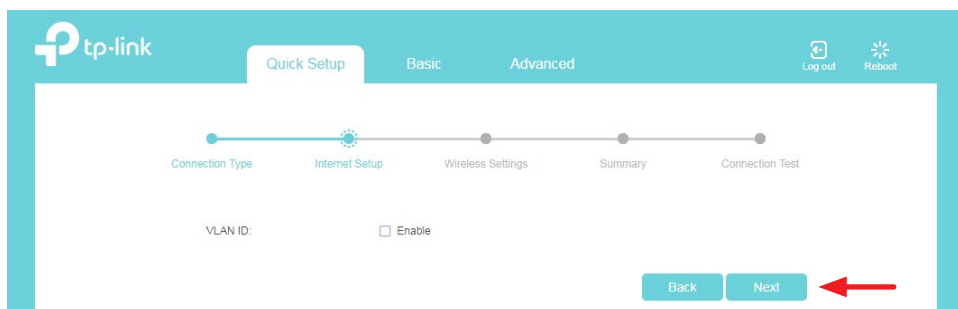

Ďalej pokračujete nastavením bezdrôtovej siete Wi-Fi. Smerovač vysiela Wi-Fi signál v dvoch rôznych pásmach, zaškrtnutím políčka **Enable Wireless Radio** môžete Wi-Fi siete aktivovať v rôznych pásmach jednotlivo alebo aj súčasne.

Do poľa **Network Name (SSID)** zadajte ľubovoľný názov pre bezdrôtovú sieť. Pod týmto názvom sa bude sieť zobrazovať pri vyhľadávaní v počítači či mobilnom telefóne.

Do políčka **Password** zadajte Vami zvolené heslo, ktorým sa do Wi-Fi siete budete prihlasovať. Heslo musí byť v minimálnej dĺžke 8 znakov.

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. Below the tabs is a progress bar with five steps: 'Connection Type', 'Internet Setup', 'Wireless Settings', 'Summary', and 'Connection Test'. The 'Wireless Settings' step is currently active. The main content area contains the following fields and options:

- 2.4GHz Wireless: Enable Wireless Radio (indicated by a red arrow), Network Name (SSID): Názov_siete (indicated by three red arrows), Password: Heslo123 (indicated by three red arrows).
- 5GHz Wireless: Enable Wireless Radio (indicated by a red arrow), Network Name (SSID): Názov_siete_2 (indicated by two red arrows), Password: HesloABC (indicated by two red arrows).


At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons. A red arrow points to the 'Next' button.

Po vyplnení kliknite na tlačidlo **Next**.



Sprievodca Vás vyzve na výber spôsobu, akým sa k routeru aktuálne pripájate. V prípade, že ste router nastavovali na zariadení, ktorým sa k routeru pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete Wi-Fi, vyberte prvú z možností. V tomto kroku je nutné Wi-Fi sieť na Vašom zariadení vyhľadať a pripojiť sa k nej pomocou vami zadaných parametrov. Ak sa pripájate k routeru káblom, vyberte druhú z možností.

Následne kliknite na tlačidlo **Next**.

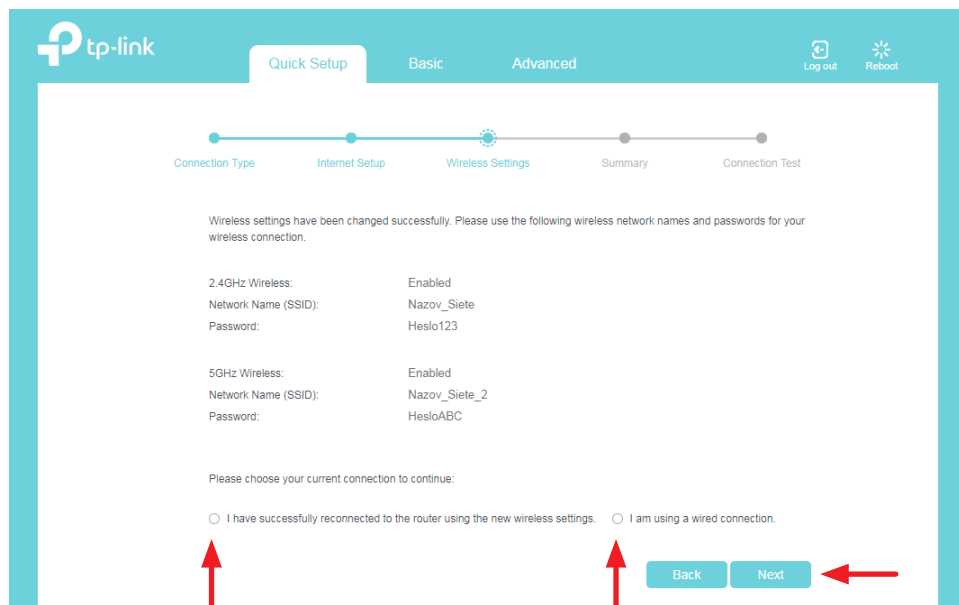

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup wizard interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. Below the tabs is a progress bar with five steps: 'Connection Type', 'Internet Setup', 'Wireless Settings', 'Summary', and 'Connection Test'. The 'Wireless Settings' step is currently active. The main content area displays the following information:

Wireless settings have been changed successfully. Please use the following wireless network names and passwords for your wireless connection.

2.4GHz Wireless:	Enabled
Network Name (SSID):	Nazov_Siete
Password:	Heslo123
5GHz Wireless:	Enabled
Network Name (SSID):	Nazov_Siete_2
Password:	HesloABC


Please choose your current connection to continue:

I have successfully reconnected to the router using the new wireless settings. I am using a wired connection.


At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next'. Red arrows point to the 'Next' button and the radio button for the wireless connection option.



V nasledujúcom kroku sa zobrazia súhrnné informácie o vykonaných nastaveniach. Tie potvrdíte kliknutím na tlačidlo **Save**.

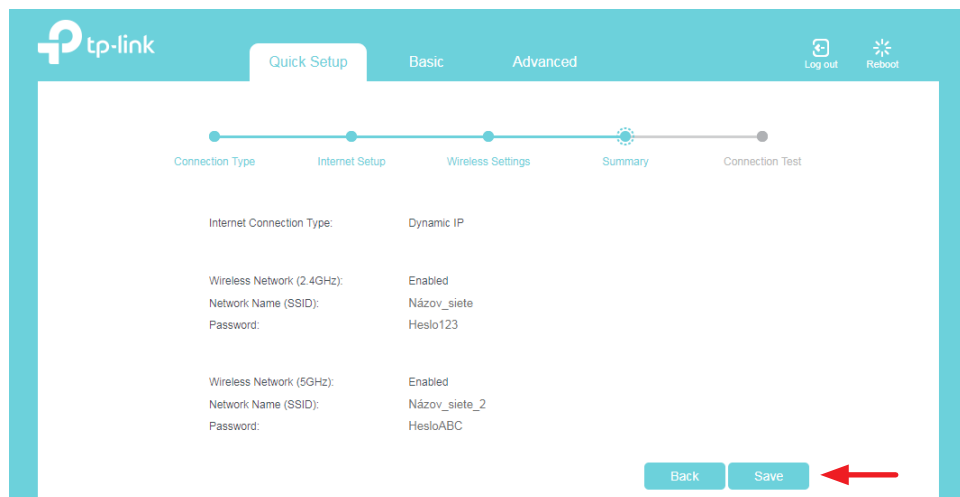


Smerevač zvolené nastavenia uloží a spustí test nastavení. Počas jeho priebehu na nič neklikajte. Po dokončení testu kliknite na tlačidlo **Finish**.

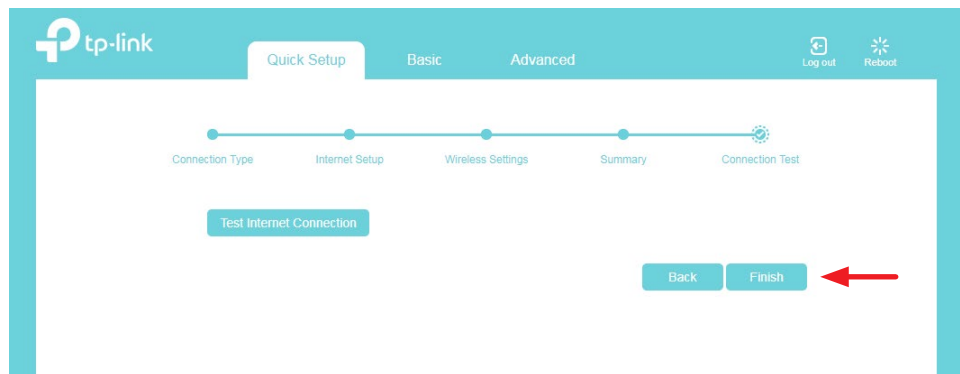

4.2 Postup pre konfiguráciu pripojenia pomocou prístupového mena a hesla

V zozname možností označte položku **PPPoE** a kliknite na tlačidlo **Next**.

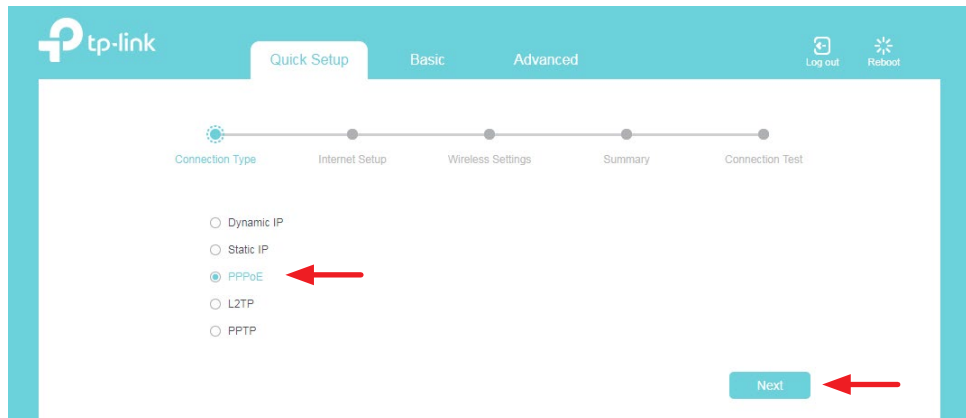

V nasledujúcom kroku Vás sprievodca vyzve na zadanie prístupových údajov pre pripojenie do siete internet. Prístupové údaje nájdete v zriaďovacom protokole, ktorý ste dostali pri zriadení služby. Vyplňte požadované polia.

Do poľa **Username** napíšte prístupové meno. Do poľa **Password** napíšte heslo. Následne kliknite na tlačidlo **Next**.

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. On the right, there are 'Log out' and 'Reboot' buttons. A progress bar indicates the current step is 'Internet Setup'. Below the progress bar, there is a 'VLAN ID' section with an 'Enable' checkbox. A prompt asks the user to 'Please enter your PPPoE username and password.'. There are two input fields: 'Username:' and 'Password:'. Red arrows point to these fields. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons, with a red arrow pointing to the 'Next' button.



Ďalej pokračujte nastavením bezdrôtovej siete Wi-Fi. Smerovač vysiela Wi-Fi signál v dvoch rôznych pásmach, zaškrtnutím políčka **Enable Wireless Radio** môžete Wi-Fi sieť aktivovať v rôznych pásmach jednotlivo alebo aj súčasne.

Do poľa **Network Name (SSID)** zadajte ľubovoľný názov pre bezdrôtovú sieť. Pod týmto názvom sa bude sieť zobrazovať pri vyhľadávaní v počítači či mobilnom telefóne.

Do políčka **Password** zadajte Vami zvolené heslo, ktorým sa do Wi-Fi siete budete prihlasovať. Heslo musí byť v minimálnej dĺžke 8 znakov.


The screenshot shows the TP-Link router's configuration interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. Below the tabs is a progress bar with five steps: 'Connection Type', 'Internet Setup', 'Wireless Settings' (the current step), 'Summary', and 'Connection Test'. The main content area is titled 'You can change the wireless network name and password.' It contains two sections: '2.4GHz Wireless' and '5GHz Wireless'. Each section has a checked 'Enable Wireless Radio' checkbox, a 'Network Name (SSID)' input field, and a 'Password' input field. Red arrows point to these elements: three arrows point to the 'Enable Wireless Radio' checkboxes, three arrows point to the SSID input fields, and three arrows point to the Password input fields. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons, with a red arrow pointing to the 'Next' button.

Po vyplnení kliknite na tlačidlo **Next**.



Sprievodca Vás vyzve na výber spôsobu, akým sa k routeru aktuálne pripájate. V prípade, že ste router nastavovali na zariadení, ktorým sa k routeru pripájate prostredníctvom bezdrôtovej siete Wi-Fi, vyberte prvú z možností. V tomto kroku je nutné Wi-Fi sieť na Vašom zariadení vyhľadať a pripojiť sa k nej pomocou Vami zadaných parametrov. Ak sa pripájate k routeru káblom, vyberte druhú z možností.

Následne kliknite na tlačidlo **Next**.

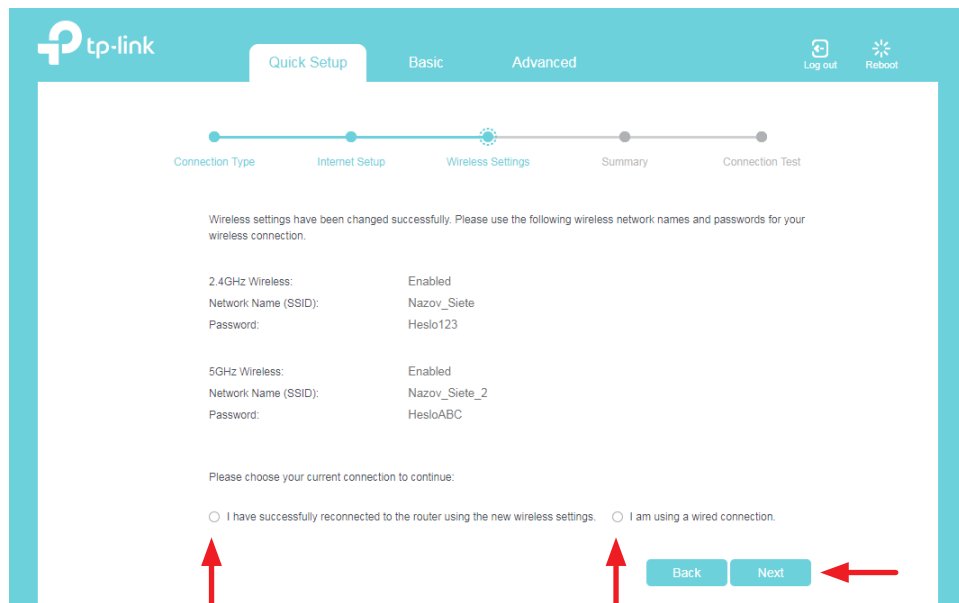

The screenshot shows the TP-Link Quick Setup interface. At the top, there are tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced'. Below the tabs is a progress bar with five steps: 'Connection Type', 'Internet Setup', 'Wireless Settings', 'Summary', and 'Connection Test'. The 'Wireless Settings' step is currently active. The main content area displays the following information:

Wireless settings have been changed successfully. Please use the following wireless network names and passwords for your wireless connection.

2.4GHz Wireless:	Enabled
Network Name (SSID):	Nazov_Siete
Password:	Heslo123
5GHz Wireless:	Enabled
Network Name (SSID):	Nazov_Siete_2
Password:	HesloABC


Please choose your current connection to continue:

I have successfully reconnected to the router using the new wireless settings. I am using a wired connection.


At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next'. Red arrows point to the 'Next' button and the radio button for the wireless connection.



V nasledujúcom kroku sa zobrazia súhrnné informácie o vykonaných nastaveniach. Tie potvrdíte kliknutím na tlačidlo **Save**.

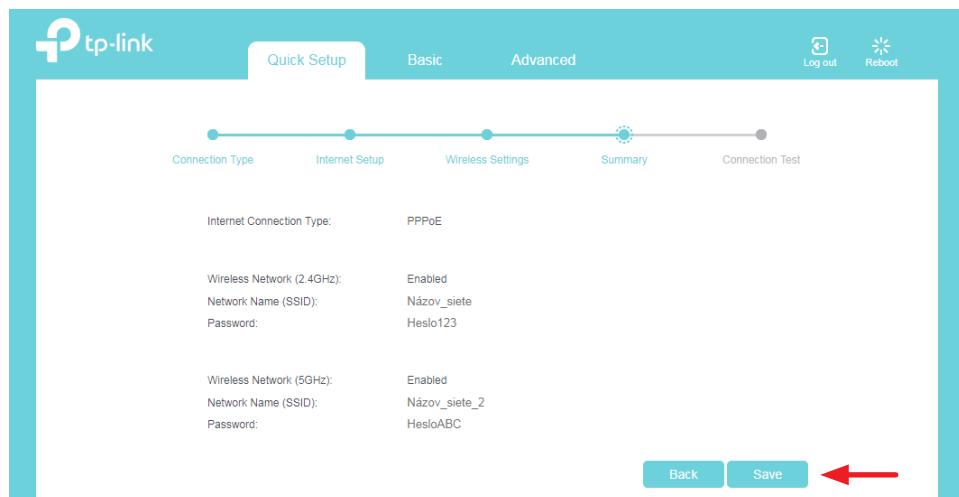

Smerevač zvolené nastavenia uloží a spustí test nastavení. Počas jeho priebehu na nič neklikajte. Po dokončení testu kliknite na tlačidlo **Finish**.

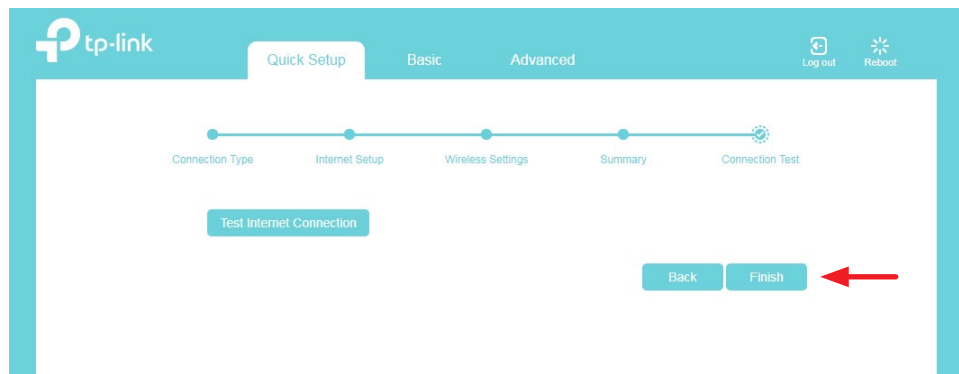

Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Technická podpora

02/208 28 208, voľba č. 2
technicapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608



www.slovanet.sk



Váš najbližší internet



Váš nejbližší internet