
Príručka k inštalácii telefónneho prístroja
Gigaset A540 IP

Obsah:

1	Obsah balenia	3
2	Schéma zapojenia prístroja	4
3	Postup pre konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom webového rozhrania	5
4	Postup pre konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom slúchadla	10
5	Kontakty	14

1 Obsah balenia

Skôr ako začnete

Pred samotnou inštaláciou sa presvedčte, či máte k dispozícii všetky potrebné údaje a zariadenia.


<p>Základňa</p> 	<p>Napájací adaptér základne</p> 	<p>Káble RJ45 a RJ11</p> 
<p>Slúchadlo prístroja</p> 	<p>Nabíjačka</p> 	<p>Nabíjateľné batérie (2ks)</p> 
<p>Manuál</p> 		

Kompletnú špecifikáciu i s popisom zariadenia nájdete v originálnej užívateľskej príručke.

2 Schéma zapojenia prístroja

Pre korektné fungovanie služby je potrebné správne zapojenie kabeláže. Postupujte nasledovne:

1. Základňu prístroja pripojte do elektrickej siete pomocou dodaného napájacieho adaptéra.
2. Káblom RJ45 pripojte základňu do LAN portu na Vašom smerovači (router).
3. Nabíjaciu stanicu (s vlastným napájacím adaptérom) zapojte do elektrickej siete.
4. Pre nastavenie základne je tiež potrebné k smerovaču pripojiť aj počítač. (Platí pre nastavenie prostredníctvom webového rozhrania).

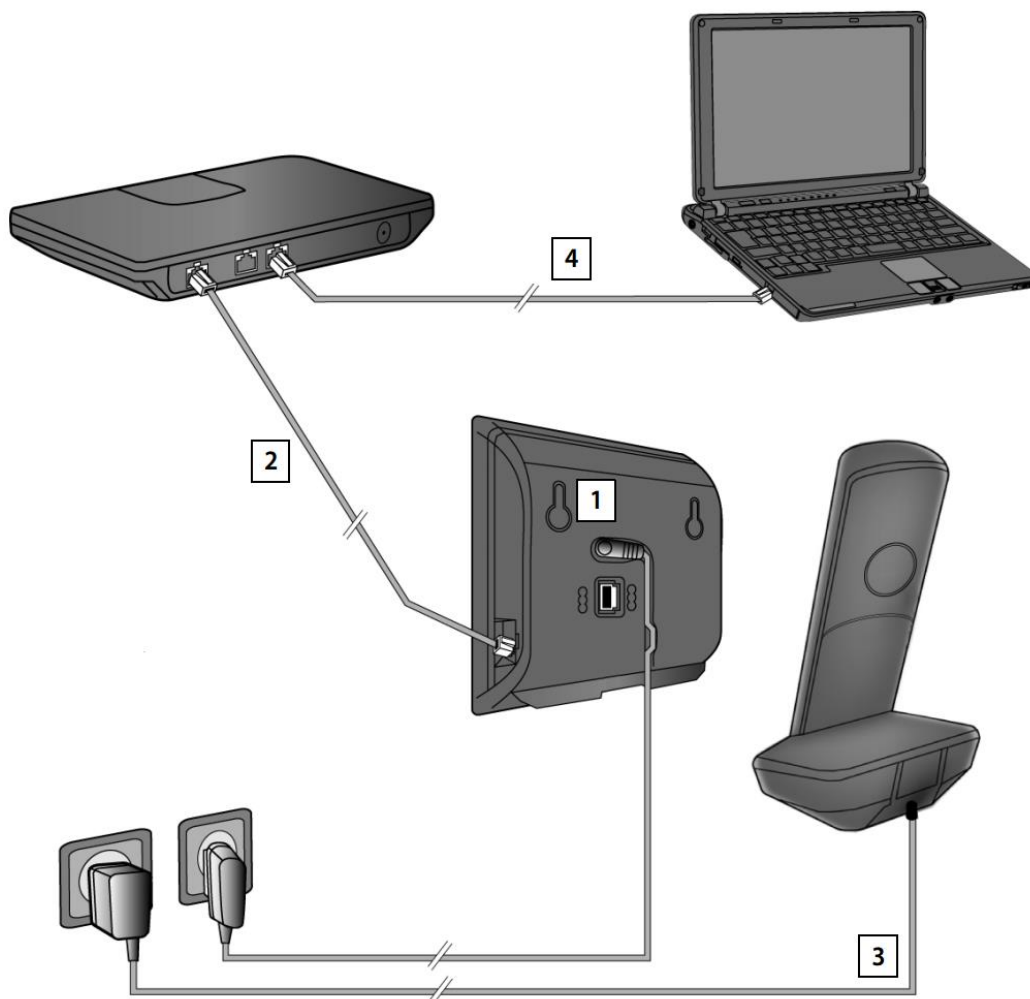

Pred prvým nastavením je potrebné telefónny prístroj dostatočne nabiť. Vložte do zariadenia priložené batérie a zapnite ho podržaním červeného tlačidla na slúchadle. Telefón sa automaticky pripojí k základni a na displeji sa zobrazí nápis **INT 1**

V prípade, že sa tak neudeje, je potrebné slúchadlo spárovať so základňou manuálne. Vojdite do menu slúchadla (pravé tlačidlo pod displejom) a postupujte nasledovne:

MENU > Settings > Registration > Register Handset

Potvrďte **OK**

Prístroj je možné konfigurovať dvomi spôsobmi. Na nasledujúcej strane sa nachádza postup pre konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania. Pre konfiguráciu prostredníctvom slúchadla postupujte podľa návodu od strany 10.

3 Postup pre konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom webového rozhrania

Krátkym stlačením tlačidla umiestneného v strede základne aktivujete vyzváňanie telefónu. Na displeji sa zobrazí IP adresa v tvare **192.168.x.x**, ktorú je nutné zadať do adresného riadku internetového prehliadača.


Zobrazí sa prihlasovacie okno webového rozhrania prístroja:



Zvolte požadovaný jazyk a vyplňte systémový PIN: (v továrenskón nastavení **0000**).


Kliknite na tlačidlo **OK**.

Pri prvom prihlásení Vás zariadenie upozorní na možnosť zmeny systémového PIN kódu.

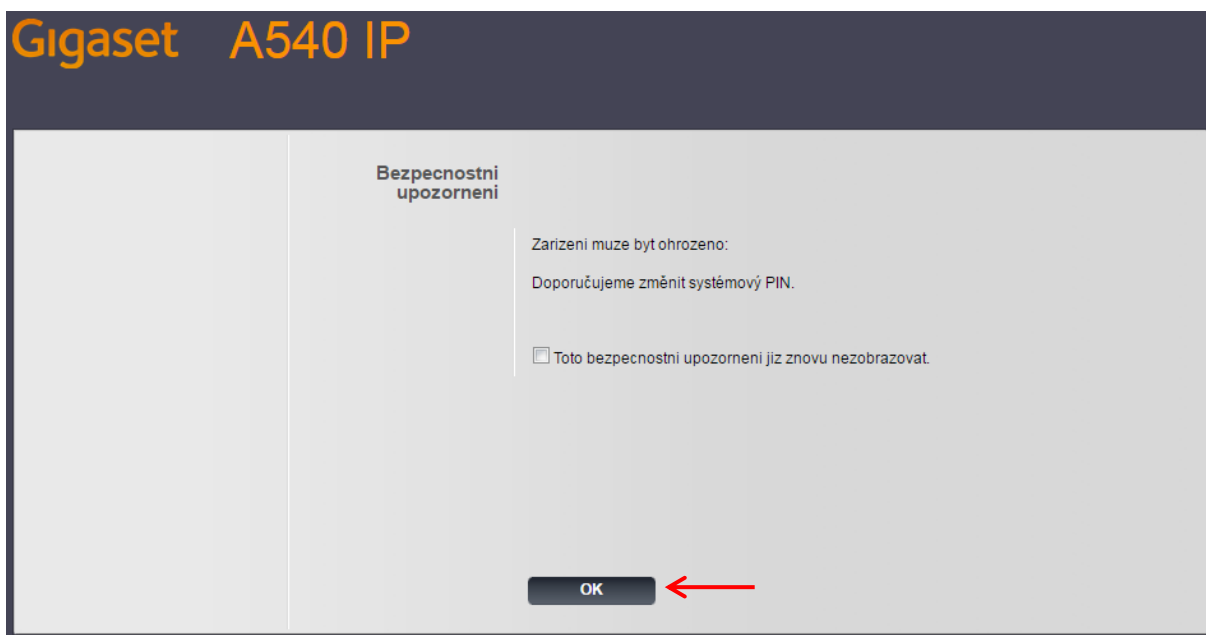

Pokračujte kliknutím na tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa Vám základná ponuka rozhrania:

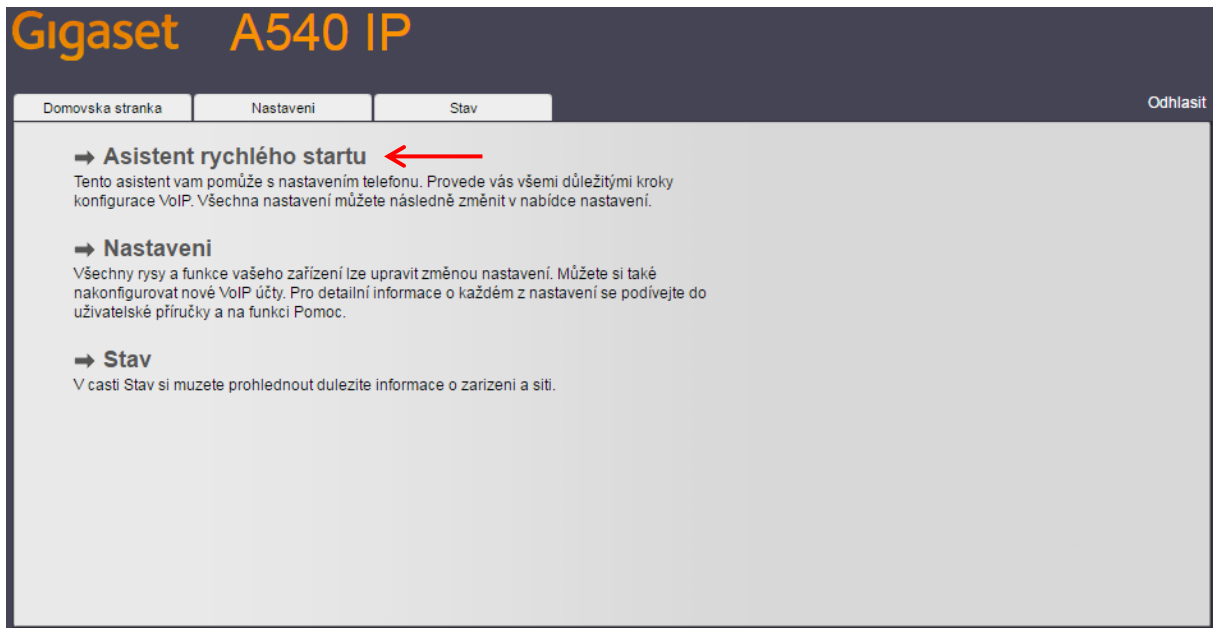

Vyberte možnost **Asistent rychlého startu**, čím spustíte sprievodcu konfiguráciou telefónnej služby.



V zobrazenom okne systém v krátkosti popisuje nasledujúce kroky. Pri voľbe **Dostupný kód autokonfigurace** označte **Ne** a kliknite na tlačidlo **Další**.

V nasledujúcom kroku Vás sprievodca vyzve na výber krajiny poskytovateľa služby:

Gigaset A540 IP Odhlasiť

Stazeni profilu ● ● ● ● ● ●

Zvolte svou zemi nebo poskytovatele PBX.

Zeme ▼ ←

↓

< Zpet **Dalsi >** Zrusit

Vyberte krajinu **Slovakia** a kliknite na tlačidlo **Další**.

Gigaset A540 IP Odhlasiť

Stazeni profilu ● ● ● ● ● ●

Vyberte pozadovaneho poskytovatele nebo profil systemu PBX.

Poskyt. ▼ ←

↓

< Zpet **Dalsi >** Zrusit

V tomto kroku vyberte poskytovateľa **Slovanet** a pokračujte kliknutím na tlačidlo **Další**.

Po načítaní konfigurácie od poskytovateľa Vás systém vyzve k vyplneniu údajov pre Vaše VoIP konto:

Gigaset A540 IP Odhlásiť

Osobní data od poskytovatele ● ● ● ● ● ● ●

Zadejte osobní registrační data, která jste obdrželi od svého poskytovatele služeb.

Prihlasovací meno: ←

Prihlasovací heslo: ←

Uzivatel'ske meno: ←

Zobrazeny nazev:

↓

Do políčka **Prihlašovací meno** vyplňte Vaše telefónne číslo i s predvoľbou (bez medzier a ďalších znakov).


Prihlasovacia heslo nájdete v zriaďovacom protokole pre hlasové služby.

Uzivatel'ske meno vyplňte rovnako ako v prvom prípade, telefónne číslo i s predvoľbou.

Položku **Zobrazený nazev** nieje nutné vyplňať.

Kliknite na **Další**.

V prípade správne zadaných údajov sa po chvíli zobrazí informačné okno s nasledovným oznámením:

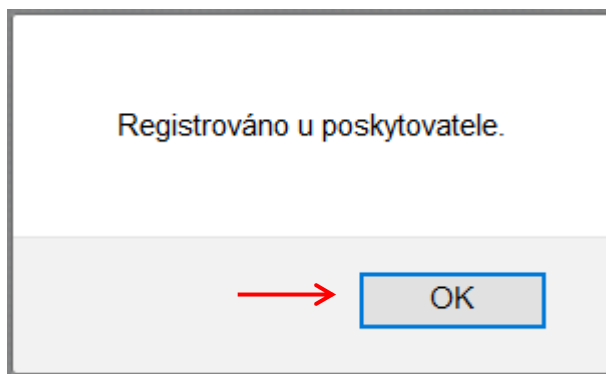

Pre prechod na posledný krok kliknite na **OK**

V poslednom kroku Vás sprievodca vyzve na zadanie čísla schránky hovorov. V textovom poli je prednastavená hodnota **2000**, toto číslo nemeňte.

Pre **Odchozí hovory přes tuto VoIP linku** označte voľbu **Ano**.

Gigaset A540 IP Odhlasiť

Přidělení mailové schránky a linky

Konfigurační data vašeho VoIP poskytovatele byla uložena.

Pokud vám váš poskytovatel nastavil mailovou schránku, zadejte volací číslo. Mailová schránka bude aktivována.

Volat číslo:

Lze nastavit obsluhu všech odchozích hovorů pomocí tohoto připojení VoIP. Podrobná přiřazení pro několik mikrotelefonů, několik připojení VoIP a pro příchozí hovory lze nastavit na stránce „Přiřazení čísla“.

Odchozí hovory přes tuto VoIP linku: Ano Ne

Kliknutím na tlačidlo **Dokončit** sprievodcu ukončíte. Nasledovné okno môžete zavrieť.

4 Postup pre konfiguráciu služby telefonovania prostredníctvom slúchadla

Pre nastavenie prístroja pomocou slúchadla je potrebné vyvolať sprievodcu konfiguráciou v menu prístroja.

Vojdite do menu slúchadla stlačením pravého tlačidla pod displejom. Ďalej postupujte nasledovne:

MENU > Settings > Telephony > VoIP Wizard

Následne sa spustí sprievodca, ktorý Vás krok za krokom prevedie nastavením telefónu:




Pravým tlačidlom **Yes** potvrdíte štart sprievodcu.

V prípade, že sa sprievodca konfiguráciou nezobrazí, alebo ak potrebujete dodatočne upraviť nastavenia konta, môžete sprievodcu spustiť manuálne. Vojdite do menu slúchadla stlačením pravého tlačidla pod displejom. Ďalej postupujte nasledovne:

MENU > Settings > Telephony > VoIP Wizard




Ak sa zobrazí uvedené hlásenie, sprievodca konfiguráciou je úspešne spustený. Stlačte OK.

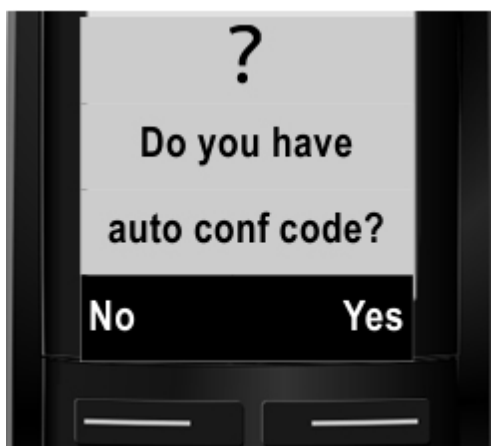


Automatickú konfiguráciu služby zrušte stlačením ľavého tlačidla **No**. Sprievodca bude pokračovať.




V nasledujúcej časti vyberte **IP 1** a stlačte **OK**.

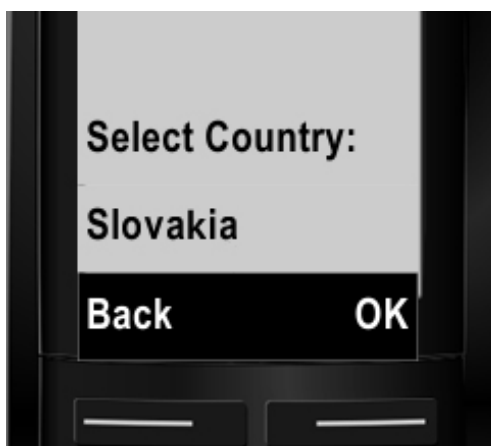


Sprievodca Vás vyzve na výber krajiny poskytovateľa služby. Pohybom navigačného tlačidla hore a dolu vyberte možnosť **Slovakia**.

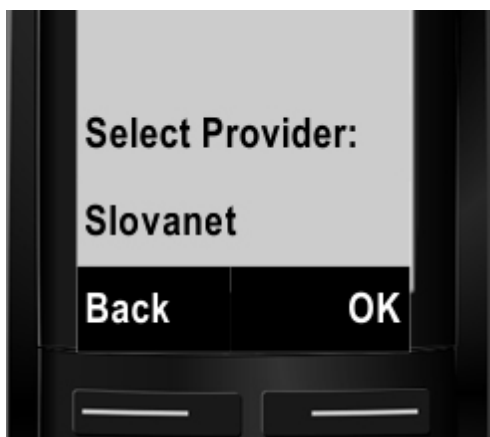

V ďalšom kroku rovnakým spôsobom vyberte poskytovateľa **Slovanet**.
Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

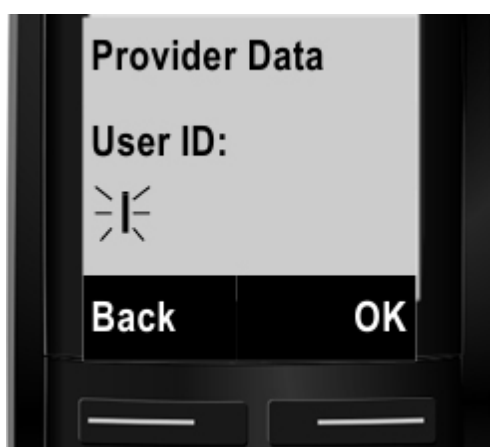


Zadajte ID užívateľa v tvare prideleného telefónneho čísla spolu s predvoľbou (bez medzier a ďalších znakov).

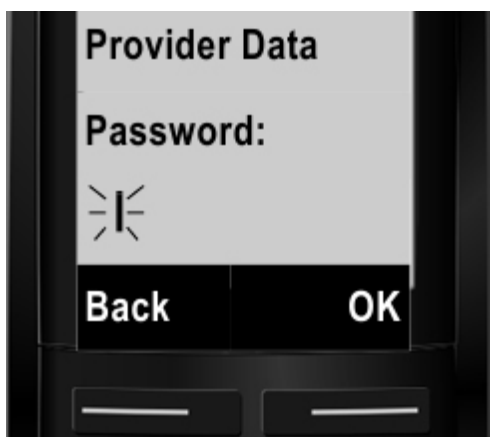

Password (heslo) nájdete v zriaďovacom protokole pre hlasové služby.
Dbajte na presné zadávanie veľkých a malých písmen.

Režim veľkých a malých písmen, prípadne režim čísel prepínajte opakovaným stláčaním mriežky na telefóne. Aktuálne zvolený režim sa zobrazí na displeji telefónu.

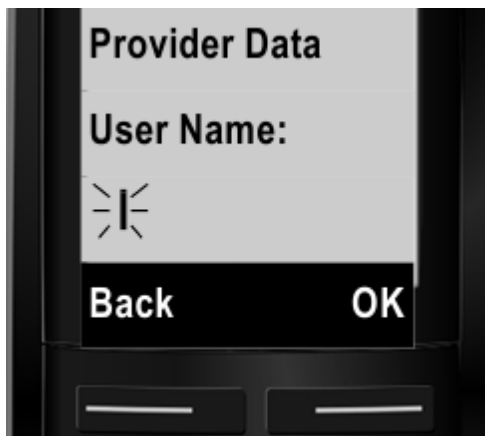

User Name vyplňte rovnako ako User ID v tvare telefónneho čísla i s predvoľbou. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Ak ste požadované údaje zadali správne, prístroj Vám oznámi úspešnú registráciu nasledovným oznámením:

„IP account is registered“

V prípade neúspešného prihlásenia u operátora sa na displeji zobrazí hlásenie **„Registration at provider failed“**. V takomto prípade opätovne spustíte sprievodcu konfiguráciou alebo zvolíte konfiguráciu prostredníctvom webového rozhrania (strana 5).



Sprievodca ďalej pokračuje nastavením smerovania hovorov.




Tento krok potvrdíte tlačidlom **Yes**.

Následne Vás v dvoch ďalších krokoch sprievodca vyzve k nastaveniu smerovania pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory.

V oboch prípadoch potvrdíte možnosť **IP1** stlačením tlačidla **OK**.

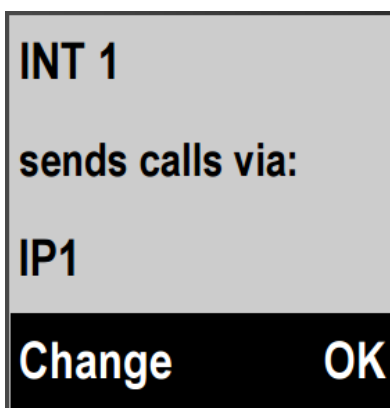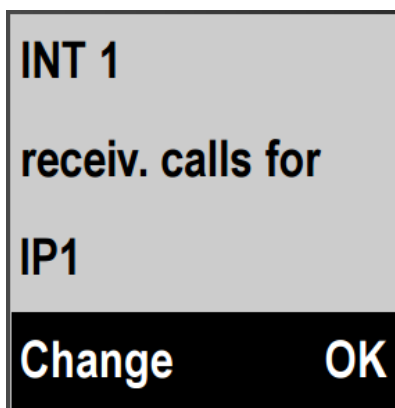

V prípade, že sa možnosť **IP1** na displeji nezobrazí, zmeňte nastavenie stlačením ľavého tlačidla **Change**. Vyberte požadovanú možnosť a zmenu potvrdíte tlačidlom **OK**.

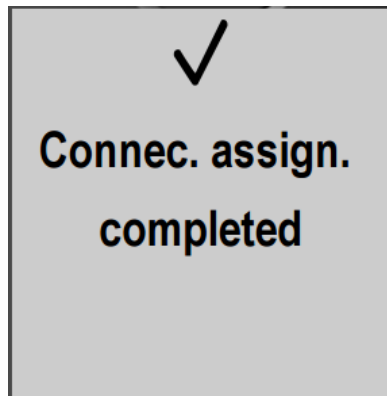

Uvedeným hlásením je sprievodca konfiguráciou úspešne dokončený. Opakovaným stláčaním tlačidla pre zrušenie hovoru (červené) sa presuniete na domovskú obrazovku.

5 Kontakty

Technická podpora
02/208 28 208 - voľba 2

denne od 8:00 - 20:00

technickapodpora@slovanet.net

www.slovanet.sk